

2022年10月20日リリース Mist 新機能のご紹介

ジュニパーネットワークス株式会社

JUNIPER 
driven by Mist AI

はじめに

- ❖ 本ドキュメントは以下のリリースノートを抄訳したものです

<https://www.mist.com/documentation/october-20th-2022-updates/>

- ❖ 本ドキュメントは2022年10月時点のMist cloudのGUIを使用しております
- ❖ 実際の画面と表示が異なる場合がございます
- ❖ 内容について不明な点、ご質問等ございましたら担当営業までお問い合わせください

本リリースで追加された機能一覧

Simplified Operation


- Webhookで取得できる監査ログの内容の拡張
- Network analytics スイッチ一覧リストの改善

Wired Assurance

- EX9200シリーズのキャンパス ファブリックサポート

Simplified Operation

Webhookで取得できる監査ログの内容の拡張

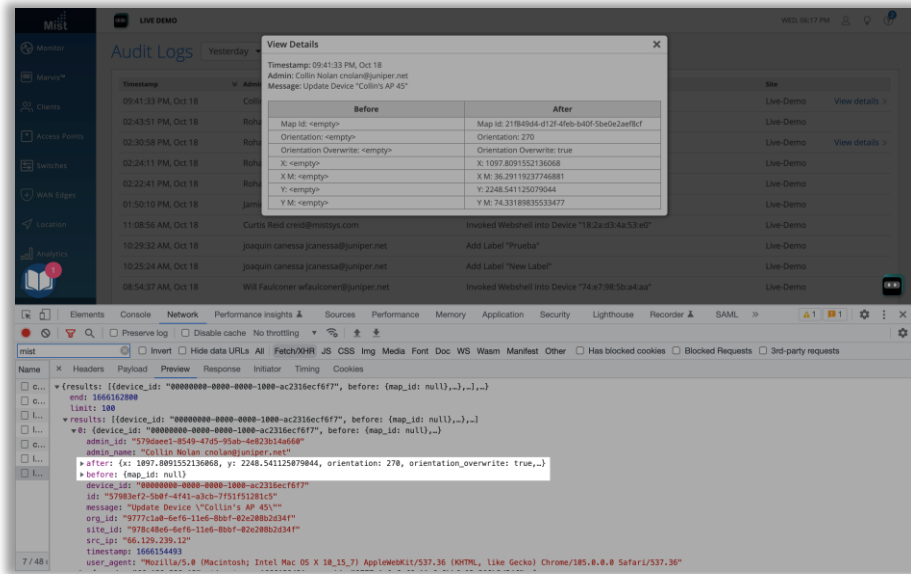

- Webhookの監査ログのペイロードに“before”と“after”が含まれるようになりました
- これにより設定変更時にどのような変更が行われたのかを確認できます
- Webhookで監査ログを受信するには、Organization→Settingのページへ移動し、Webhookを有効化し、Auditオプションを選択してください

Webhooks

Enable

Name required

URL required

Secret

Streaming API

Alerts

Audits

Device Status

Network analytics スイッチ一覧リストの改善

- Network analyticsで使用するスイッチの一覧が改善され、Marvis検索の”List switches”クエリーで表示されるものと同じものが表示されるようになりました

	AC Address	Model	Version	IP Address	Site
L-active	0:c7:09:9b:9ca4	EX4300-48MP	--	--	Live-Demo
L-unconnected	0:dd:49:91:65:2d	EX2300-48P	20.2R2-S2.6	192.168.2.216	Live-Demo
DHCP Server	8:2a:d3:4a:5e:a2	EX3400-48P	20.3R1-S1.1	10.2.18.150	Live-Demo
DNS Server	0:dd:49:85:cb:3c	EX2300-48P	--	--	--
Gateway	8:2a:d3:56:2c:62	EX3400-48P	20.4R1-S1.2	192.168.9.140	Live-Demo
Honeytrap APs	7:bfa:7:01:1d:94	EX4400-48T	21.1I20210520_1004_kushalp	1.1.1.2	Live-Demo
Rogue APs	7:bfa:7:01:78:94	EX4400-24P	22.3R1.11	10.2.12.164	Live-Demo
Sites	7:bfa:7:01:78:94	EX4400-24P	22.3R1.11	10.2.12.164	Live-Demo
Switches	7:bfa:7:01:78:94	EX4400-24P	22.3R1.11	10.2.12.164	Live-Demo
WLANs					
EVPN-EX4400_Core_2	c0:bfa:7:01:fd:a0	EX4400-24MP	21.2R2-S1.5	10.2.12.235	Live-Demo
EVPN-EX3400_Firewall	18:2a:d3:4a:53:e0	EX3400-48P	20.4R3.8	10.2.12.222	Live-Demo
EVPN-EX4400-Access_2	c0:bfa:7:01:fe:20	EX4400-24MP	21.2R1-S2.2	10.2.12.238	Live-Demo
EVPN-EX4400-Access_1	c0:bfa:7:02:22:a0	EX4400-48P	21.2R2-S1.5	10.2.12.235	Live-Demo
Id-cup-idf-d-desktop5	3c8c93:94:74:dc	EX2300-C-12P	21.4R1.12	192.168.2.212	Live-Demo
Id-cup-idf-a-sw1	fc:33:42:e9:3c:ef	EX2300-C-12P	--	--	Live-Demo
Id-cup-idf-b-sw1	18:2a:d3:4a:3d:69	EX3400-48P	20.2R3-S1.3	10.2.11.54	Live-Demo
SaltLake-EX2300-C	84:03:28:0b:c0:a0	EX2300-C-12P	20.4R3.8	10.0.100.254	3.Saltlake
EX4100-Access3	74:e7:98:5b:a4:aa	EX4100-F-48T	22.2I-20220508.0.2028	1.1.1.1	Live-Demo

Wired Assurance

EX9200シリーズのキャンパス ファブリックサポート



- EX9200シリーズ(EX9204、EX9208、およびEX9214) をコラプストコア デバイスとして使用し、アクセスデバイスに対するESI-LAGを使用したEVPNマルチホーミングトポロジを設定できるようになりました

Thank you

